(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 27 mai 2004 (27.05.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2004/044863 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷:

G08C 19/28

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/IB2003/005073

(22) Date de dépôt international:

7 novembre 2003 (07.11.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication:

français

(30) Données relatives à la priorité:

02/14093

12 novembre 2002 (12.11.2002)


(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): SOMFY [FR/FR]; 50, Avenue du Nouveau Monde, F-74300 Cluses

- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): BEJEAN, Alain [FR/FR]; Le Crêt du Vernet, F-74450 Grussy (FR).
- (74) Mandataires: MEYLAN, Robert, M. etc.; C/O BUGNION S.A., Case Postale 375, CH-1211 Genève 12 (CH).
- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR SECURING THE RECORDING MODE OF A HOME AUTOMATION DEVICE

(54) Titre: PROCEDE DE SECURISATION DU MODE D'ENREGISTREMENT D'UN DISPOSITIF DOMOTIQUE

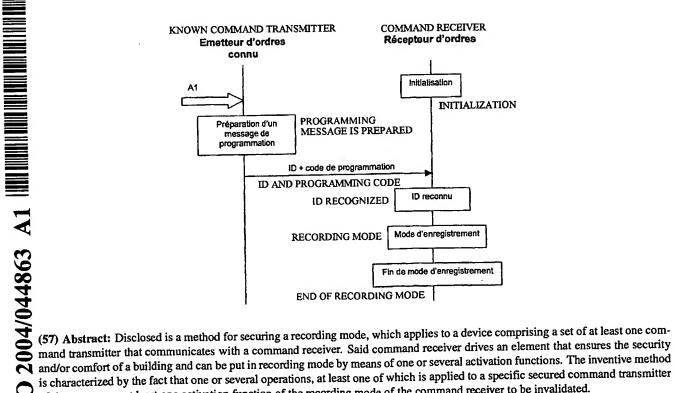

is characterized by the fact that one or several operations, at least one of which is applied to a specific secured command transmitter of the set, causes at least one activation function of the recording mode of the command receiver to be invalidated.